

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

DAPcons®.

de acuerdo con las normas:
ISO 14025 y EN UNE 15804 + A1



COL·LEGI D'APARELLADORS,
ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ
DE BARCELONA

Producto

Empresa

Descripción del producto

RCP de referencia

Planta producción

Validez

Desde:

Hasta:

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA DAPconstrucción® Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Construcción www.csostenible.net	
Administrador del programa Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics de Barcelona i Enginyers de l'Edificació (CAATEEB) Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona www.apabcn.cat	
Titular de la declaración	
Declaración realizada por	
Número de la declaración	
Producto declarado	
Descripción del producto	
Fecha de registro	
Validez Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir de la fecha de registro. La información contenida en esta declaración ha sido suministrada bajo responsabilidad de:	
Firma CAATEEB	Firma del verificador

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO


Tabla. Características generales del producto estudiado

	Dimensiones (m)	Acristalamiento	Tipo de apertura	Superficie (m²)	Componentes (Kg)	
Ventana	1,23 x 1,48	Doble	Abisagradas/ correderas	1,82	Perfiles aluminio	18,82
					Otros perfiles (Poliamida, PVC...)	3,94
					Piezas aluminio	4,52
					Piezas metal	5,04
					Piezas plástico	2,33
					Vidrio	23,52
					TOTAL	58,17

Tabla. Principales características técnicas de los productos estudiados

SERIES CON ROTURA TÉRMICA	Dimensiones (mm)	Acristalamiento		Aislamiento acústico (Rw)	Transmitancia térmica marco Uf (W/m2K)	Transmitancia térmica ventana Uw (W/m2K)	Permeabilidad al aire	Estanqueidad al Agua	Resistencia Carga de Viento	Capacidad soportar cargas de mecanismos de seguridad
		Denominación	Rw (vidrio)	UNE-EN ISO 10140-2: 2011		UNE-EN ISO 12567-1: 2011	UNE-EN 12207: 2000	UNE-EN 12208: 2000	UNE-EN 12210: 2000	UNE-EN 14609: 2004
EXL-55	1230 x 1480	6+6 Silence -12 -6+6	49 (-1; -6)	40 (0; -2)	2,7	***	Clase 4	E 1200	E 2800	***
	1600 x 2300	5 -16 -6	***	***	***	***	Clase 4	8A	C2	Apto
RS-65 CE	1230 x 1480	4 - 22 - 4	29 (-1; -3)	36 (-2; -5)	Lat: 2,8 - Cen: 2,7	***	Clase 4	E 1500	CE 3000	***
	1230 x 1480	4+4 - 10 - 5+5		41 (0; -2)	***	***	***	***	***	***
	1337 x 1635 - CC	4 - 22 - 4	***	***	***	***	Clase 4	E 1500	C4	***
RS-65 HH	1230 x 1480	4 - 22 - 4	29 (-1; -3)	36 (-2; -5)	2,7	***	Clase 4	E 750	CE 3000	***
	1230 x 1480	4+4 - 10 - 5+5		41 (-1; -3)	***	***	***	***	***	***
	1337 x 1635 - CC	4 - 22 - 4	***	***	***	***	Clase 4	E 1050	C4	***
RS70CEO	1230 x 1480	6+6/10/6+6 silence	***	42(-2;-5)	La- t:2,2-cen:2,1	***	Clase 4	E 1350	CE 3000	***
	1600 x 2300	4/24/5	***	***	2,1	***	Clase 4	7A	C2	***
RS70 CEOi	1600x2300	6+6/10/6+6silence	***	42(-5;-5)	Lat: 1,7 - Cen: 1,9	***	Clase4	7A	C2	***
RS-70 HO	1230 x 1480	4 -18 -4	***	***	2,1	***	Clase 4	E 1650	CE 2100	***
	1600 x 2300	5 -20 -6	***	***	2,1	***	Clase 4	6A	C2	Apto
RS-70 HOi	1600 x 2300	5 -20 -6	***	***	Lat: 1,7 - Cen: 1,9	***	Clase 4	6A	C2	Apto
RS-77 CE	1230 x 1480	4Float Glass ExtraClear - 24 (Argón) - 4 Clima guard D Flat Glass ExtraClear	29 (-1; -3)	35 (-3; -7)	Lat: 2,3 - Cen: 2,2	1,7	Clase 4	E 1050	CE 2500	***
	1230 x 1480	Seninglas 4+4 Acústico - 10 - 5+5	Aprox 40 db	39 (-2; -5)	***	***	***	***	***	***
	1337 x 1635 - CC	4 - 24 (Argón) - 4	***	***	***	***	Clase 3	E 750	C4	***
RS-77 CEi	1230 x 1480	4 - 24 (Argón) - 4	29 (-1; -3)	35 (-3; -7)	1,6	***	Clase 4	E 1050	CE 2500	***
RS-77 HH	1230 x 1480	4Float Glass ExtraClear - 24 (Argón) - 4 Clima guard D Flat Glass ExtraClear	29 (-1; -3)	35 (-3; -7)	Lat: 2,3 - Cen: 2,2	1,7	Clase 4	E 1500	CE 3100	***
	1230 x 1480	Seninglas 4+4 Acústico - 10 - 5+5	Aprox 40 db	39 (-2; -5)	***	***	***	***	***	***
	1337 x 1635 - CC	4 - 24 (Argón) - 4	***	***	***	***	Clase 3	E 1500	C4	***
RS-77 HHi	1230 x 1480	4 - 24 (Argón) - 4	29 (-1; -3)	35 (-3; -7)	1,6	***	Clase 4	E 1500	CE 3100	***
CRS-77	1230 x 1480 - CC (Trifin)	Seninglas 4 -22 - 4	29 (-1; -3)	29 (-1; -2)	Lat: 5,5 - Cen: 5,2	2,8	Clase 3	7A	C5	***
	1230 x 1480 - CC (Goma)	Seninglas 4 -22 - 4	29 (-1; -3)	29 (-1; -3)	Lat: 4,6 - Cen: 5,2	2,7	Clase 3	7A	C5	***
	1600x 2300 - (Goma)	3+3-12-4+4 (Acústico)	40 (-1; -5)	32 (-1;-2)	***	***	Clase 3	7A	C2	***
	1600x 2300 (Re- fuerzos) - (Goma)	***	***	***	***	***	Clase 3	7A	C3	***
ELEVABLE GR	3000 x 2100	4 -12 - 6	30 (-1; -3)	25 (-1; -2)	Lat:4,4 - Cen:5,4	3,2	Clase 3	4A	C2	***
S7	1230x1480	4/20/4		33(-2;-5)	3,1	1,7	Clase 3	7A	CE2100	***
	1600x2300	5/16/5		33(-2;-5)	3,1	1,7	Clase 4	6A	C3	***

Flujograma del ciclo de vida del producto estudiado

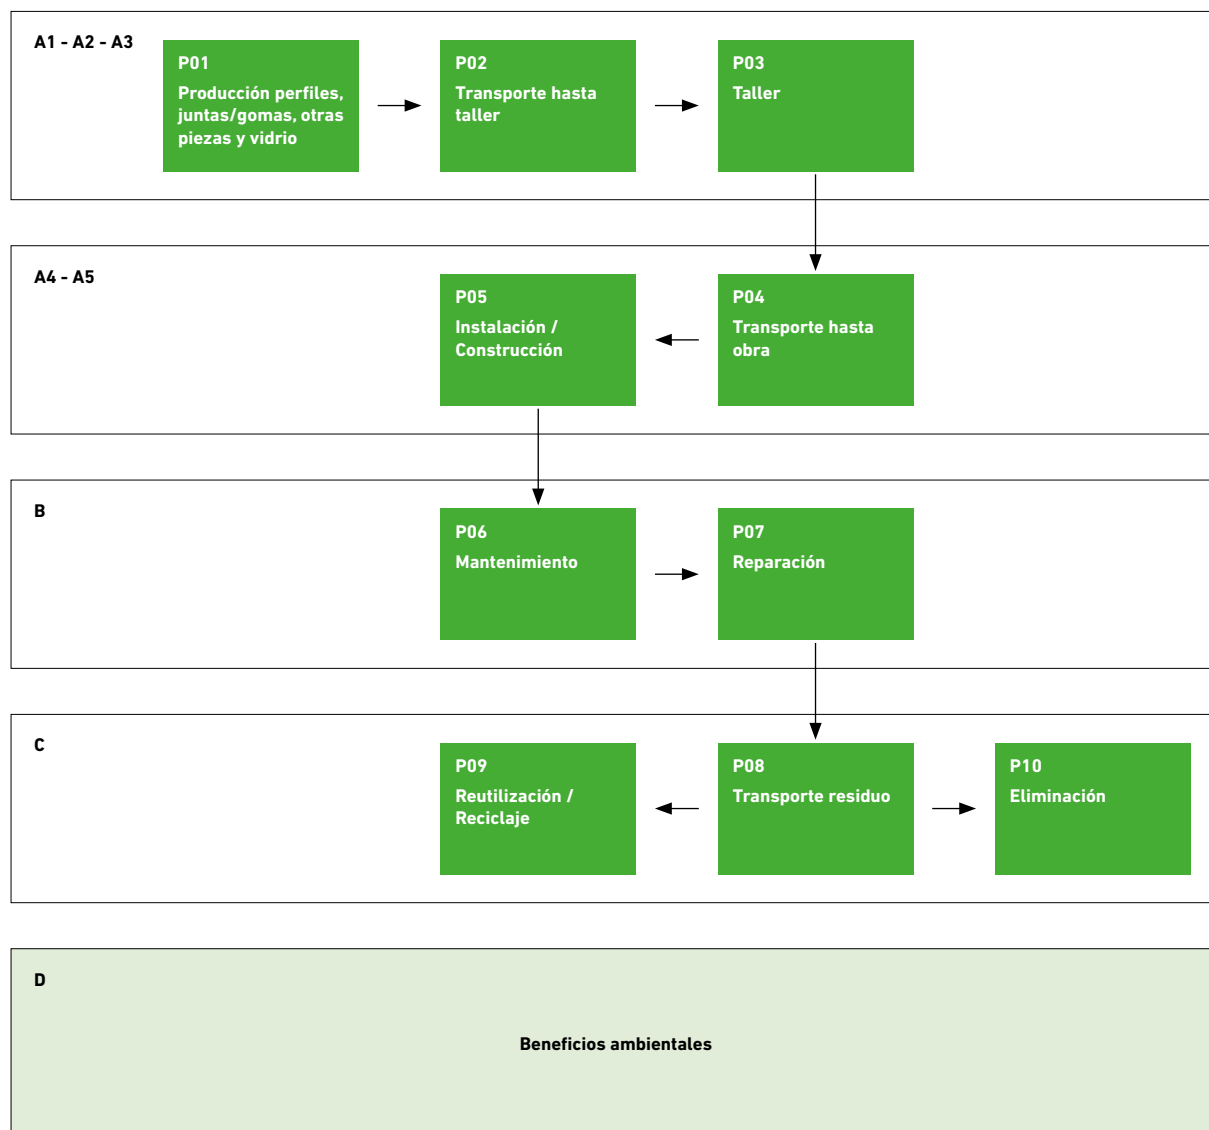

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)

Materias primas (A1 y A2)

Fabricación (A3)

2.2. Construcción (A4 y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

Tabla 1. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación

Destino	Tipo de transporte	Porcentaje (%)	Km medios
España			
Europa			
Resto del mundo			
		Total 100%	

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

2.3. Uso del producto (B1-B7)

2.4. Fin de vida (C1-C4)

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite del sistema (D)

3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

3.1. Unidad declarada

3.2. Límites del programa

Tabla 2 . Módulos declarados

Fabricación			Construcción		Uso del producto							Fin de vida				Beneficios y cargas ambientales más allá del límite sistema
Extracción y procesado de materias primas	Transporte al fabricante	Fabricación	Transporte del producto a la obra	Instalación del producto y construcción	Uso	Mantenimiento	Reparación	Substitución	Rehabilitación	Uso de la energía operacional	Uso del agua operacional	Decostrucción y derribo	Transporte	Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje	Eliminación final	Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D

X = Módulo declarado MND = Módulo no declarado

3.3. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Indicadores de los impactos ambientales

A1. Suministro de materias primas	B1. Uso	C1. Deconstrucción y derribo	MND. Módulo No Declarado
A2. Transporte	B2. Mantenimiento	C2. Transporte	
A3. Fabricación	B3. Reparación	C3. Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje.	
A4. Transporte	B4. Substitución	C4. Eliminación final	
A5. Procesos de instalación y construcción	B5. Rehabilitación		
	B6. Uso de la energía operacional		
	B7. Uso del agua operacional		

Tabla 4. Indicadores de uso de recursos

A1. Suministro de materias primas	B1. Uso	C1. Deconstrucción y derribo	MND. Módulo No Declarado
A2. Transporte	B2. Mantenimiento	C2. Transporte	
A3. Fabricación	B3. Reparación	C3. Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje.	
A4. Transporte	B4. Substitución	C4. Eliminación final	
A5. Procesos de instalación y construcción	B5. Rehabilitación		
	B6. Uso de la energía operacional		
	B7. Uso del agua operacional		

3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados de actividades de reutilización, recuperación y reciclaje

Tabla 5. Indicadores de la evaluación de impacto. Reutilización, recuperación y reciclaje

Parámetro	Unidad expresada por unidad funcional o por unidad declarada	D.
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)*	Kg Sb eq	
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)*	MJ, valor calorífico neto	
Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP	Kg SO ₂ eq	
Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP	Kg CFC-11 eq	
Potencial de calentamiento global, GWP	Kg CO ₂ eq	
Potencial de eutrofización, EP	Kg (PO ₄) ₃ eq	
Potencial de formación de ozono troposférico, POCP	Kg etileno eq	

*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abióticos no renovables (es decir, sin incluir los recursos fósiles).

*ADP-combustibles fósiles: incluyen todos los recursos fósiles.

Tabla 6. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilización, recuperación y reciclaje

Parámetro	Unidad por m ² de producto	D.
Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ	
Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima	MJ	
Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima)	MJ	
Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ	
Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima	MJ	
Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima)	MJ	
Uso de materiales secundarios	kg	
Uso de combustibles secundarios renovables	MJ	
Uso de combustibles secundarios no renovables	MJ	
Uso neto de recursos de agua dulce	M ³	
Residuos peligrosos eliminados	kg	
Residuos no peligrosos eliminados	kg	
Residuos radiactivos eliminados	kg	
Componentes para su reutilización	kg	
Materiales para el reciclaje	kg	
Materiales para valorización energética	kg	
Energía exportada	MJ	

MJ, valor calorífico neto

3.5. Recomendaciones de esta DAP

3.6. Reglas de corte

3.7. Información medioambiental adicional

3.8. Otros datos

4. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESCENARIOS

4.1. Transporte de la fàbrica a la obra (A4)

Parámetro	Parámetro expresado por unidad declarada
Tipo y consumo de combustible o vehículo de transporte utilizado	
Distancia	
Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)	
Densidad de carga del producto transportado	
Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado.	

4.2. Procesos de instalación (A5)

Parámetro	Parámetro expresado por unidad declarada
Material auxiliar para la instalación	
Consumo de agua	
Consumo de otros recursos	
Descripción cuantitativa del tipo de energía y el consumo durante el proceso de instalación	
Residuos en el lugar de construcción, generados por la instalación del producto (especificar por tipo)	
Salidas materiales como resultado de los procesos de gestión de los residuos en el lugar de la instalación. Por ejemplo: de recopilación para el reciclaje, para la recuperación energética, y la eliminación final	
Emisiones directas al aire, suelo y agua	

4.3. Vida de servicio de referencia (B1)

Parámetro	Parámetro expresado por unidad declarada
Vida de servicio de referencia	
Características y propiedades del producto	
Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.)	

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), sustitución (B4) o remodelación (B5)

Parámetro	Parámetro expresado por unidad declarada
Mantenimiento, por ejemplo; agente de limpieza, tipo de surfactante	
Ciclo de mantenimiento	
Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento	
Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento	
Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación	
Inspección, mantenimiento o proceso de reparación	
Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación	
Materiales auxiliares, ejemplo lubricante	
Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto	
Entradas de energía durante el mantenimiento, tipo de energía, ejemplo: electricidad, y cantidad	
Entrada de energía durante el proceso de reparación, renovación, recambio si es aplicable y relevante	
Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación	
Vida de servicio de referencia del producto para ser incluida como base para el cálculo del número de recambios en el edificio	

4.5. Uso operacional de energía (B6) y agua (B7)

Parámetro	Parámetro expresado por unidad declarada
Tipo de energía, por ejemplo: electricidad, gas natural, aprovechamiento de calor para un distrito	
Potencia de salida de los equipos	
Consumo neto de agua fresca	
Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)	

4.6. Fin de vida (C1-C4)

Proceso	Parámetro expresado por unidad declarada de componentes, productos o materiales
Procesos de recopilación	
Sistemas de reciclaje	
Eliminación final	

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

6. RCP Y VERIFICACIÓN

Esta declaración se basa en el Documento
Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN UNE 15804 + A1 ☐ Interna ☐ Externa
Verificador de tercera parte
Fecha de la verificación: / /
Referencias

ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers de l'Edificació de Barcelona
(CAATEEB)
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona
www.apabcn.cat

